


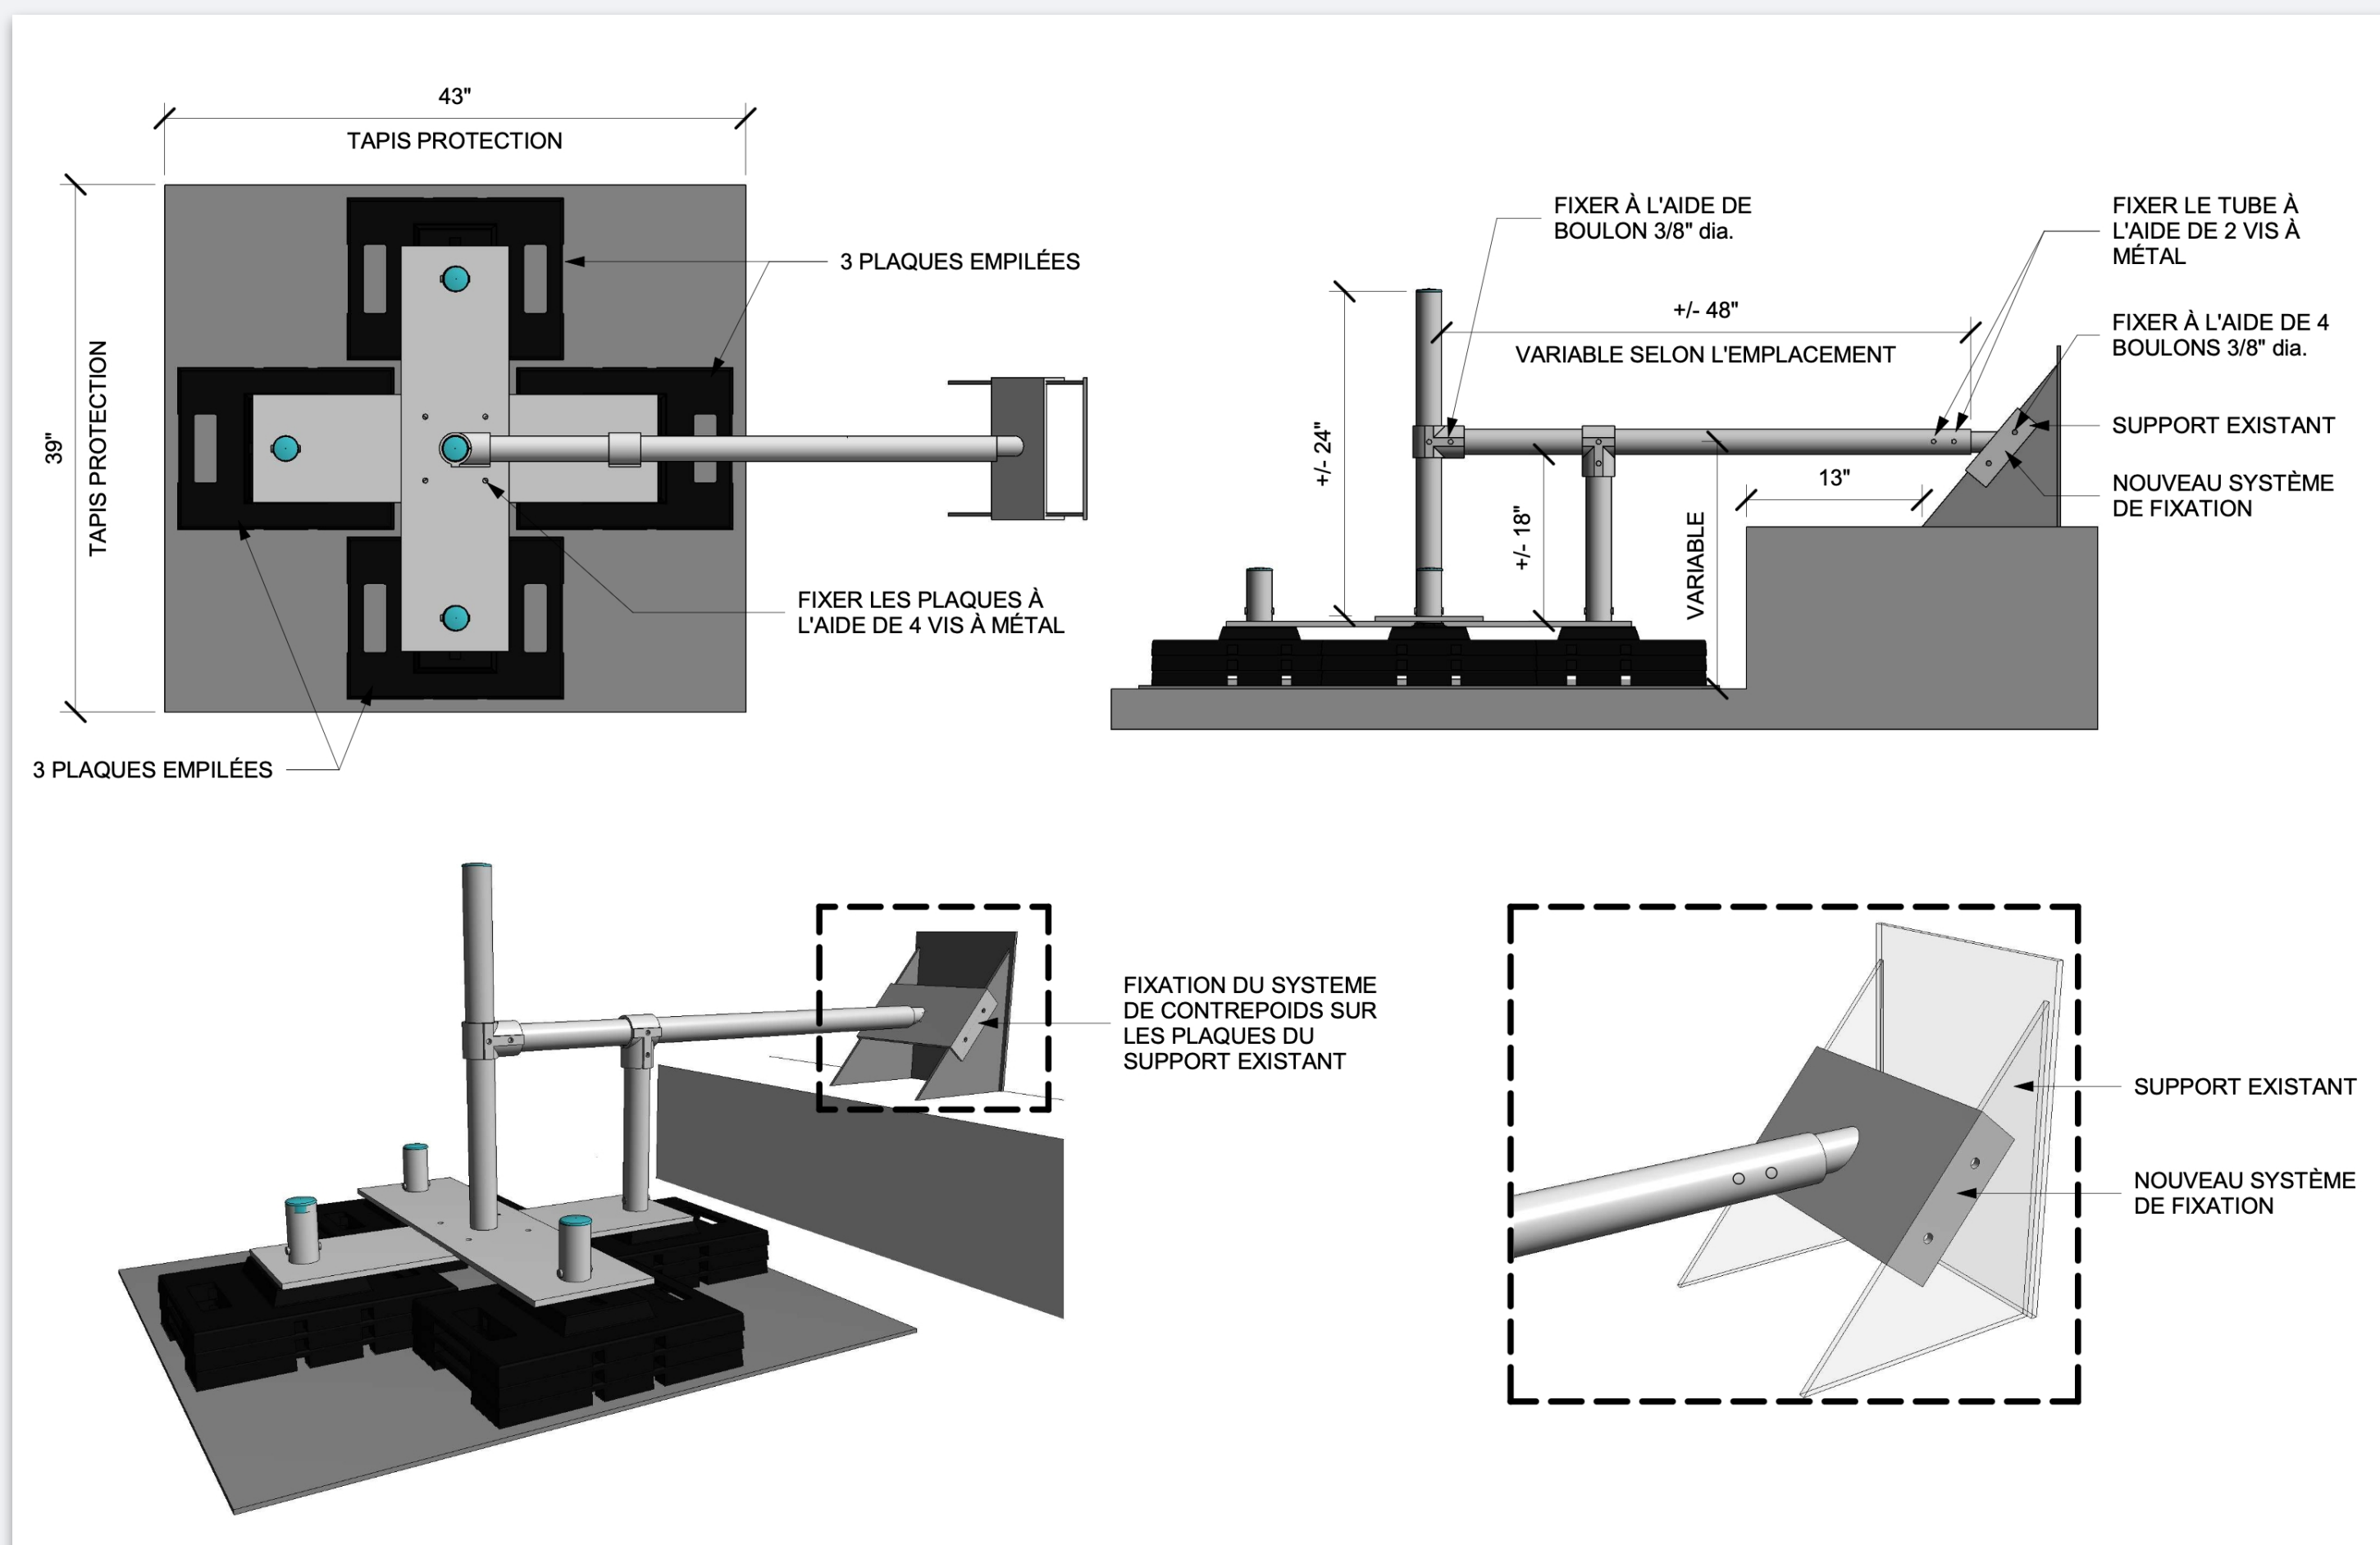

## RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

### Description générale

Le support autoportant MILLENIUM – Ligne ACCESS est une solution technique conçue pour l'installation sécurisée de caméras de surveillance sur toiture plate ou parapet, sans compromettre l'intégrité de la membrane d'étanchéité existante.

Le système combine une base lestée avec tapis de protection, un module de contrepoids modulaire et une structure porteuse ajustable permettant une adaptation aux contraintes architecturales et aux conditions climatiques du site.

### Composition du système

#### Base de protection :

- Tapis de protection 43" x 39"
- Plaques empilées (2 ou 3 selon configuration)
- Fixation mécanique par vis à métal

#### Structure porteuse :

- Mât vertical  $\pm 48''$  (variable selon l'emplacement)
- Ajustement vertical  $\pm 24''$
- Bras horizontal variable  $\pm 18''$
- Orientation ajustable

#### Système de fixation :

- Boulons 3/8" diamètre
- Fixation du tube par vis à métal
- Module compatible avec support existant

## Modes d’installations

Installation autoportante (standard) : mise en place sur tapis de protection, sans perforation de la membrane de toiture.

Installation avec ancrage structurel (si requis) : fixation sur mur, parapet ou structure existante par boulonnage mécanique 3/8", sans pénétration de la membrane.

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Gamme                 | Ligne ACCESS                         |
| Type                  | Système autoportant avec contrepoids |
| Protection de toiture | Tapis 43" x 39"                      |
| Stabilisation         | 2 à 3 plaques empilées               |
| Fixations             | Boulons de 3/8" de diamètre          |
| Hauteur du mât        | ± 48" variable                       |
| Ajustement vertical   | ± 24"                                |
| Ajustement horizontal | ± 18"                                |
| Compatibilité         | Caméras CCTV, IP, PTZ                |

## Applications

- Toitures commerciales
- Bâtiments industriels
- Projets institutionnels
- Installations temporaires ou permanentes
- Sites exposés aux vents

## Avantages techniques

- Respect intégral de l’étanchéité du système de toiture
- Solution modulaire adaptable aux contraintes architecturales
- Stabilité renforcée par système de contrepoids
- Installation rapide et maintenance simplifiée
- Compatible avec les structures existantes
- Produits fabriqués selon un système de gestion de la qualité certifié ISO 9001
- Toutes les soudures sont certifiées selon les normes CWB

Le système comprend une garantie d’un (1) an sur la finition de peinture et une garantie de dix (10) ans sur l’ensemble des matériaux, à compter de la date d’achat.