


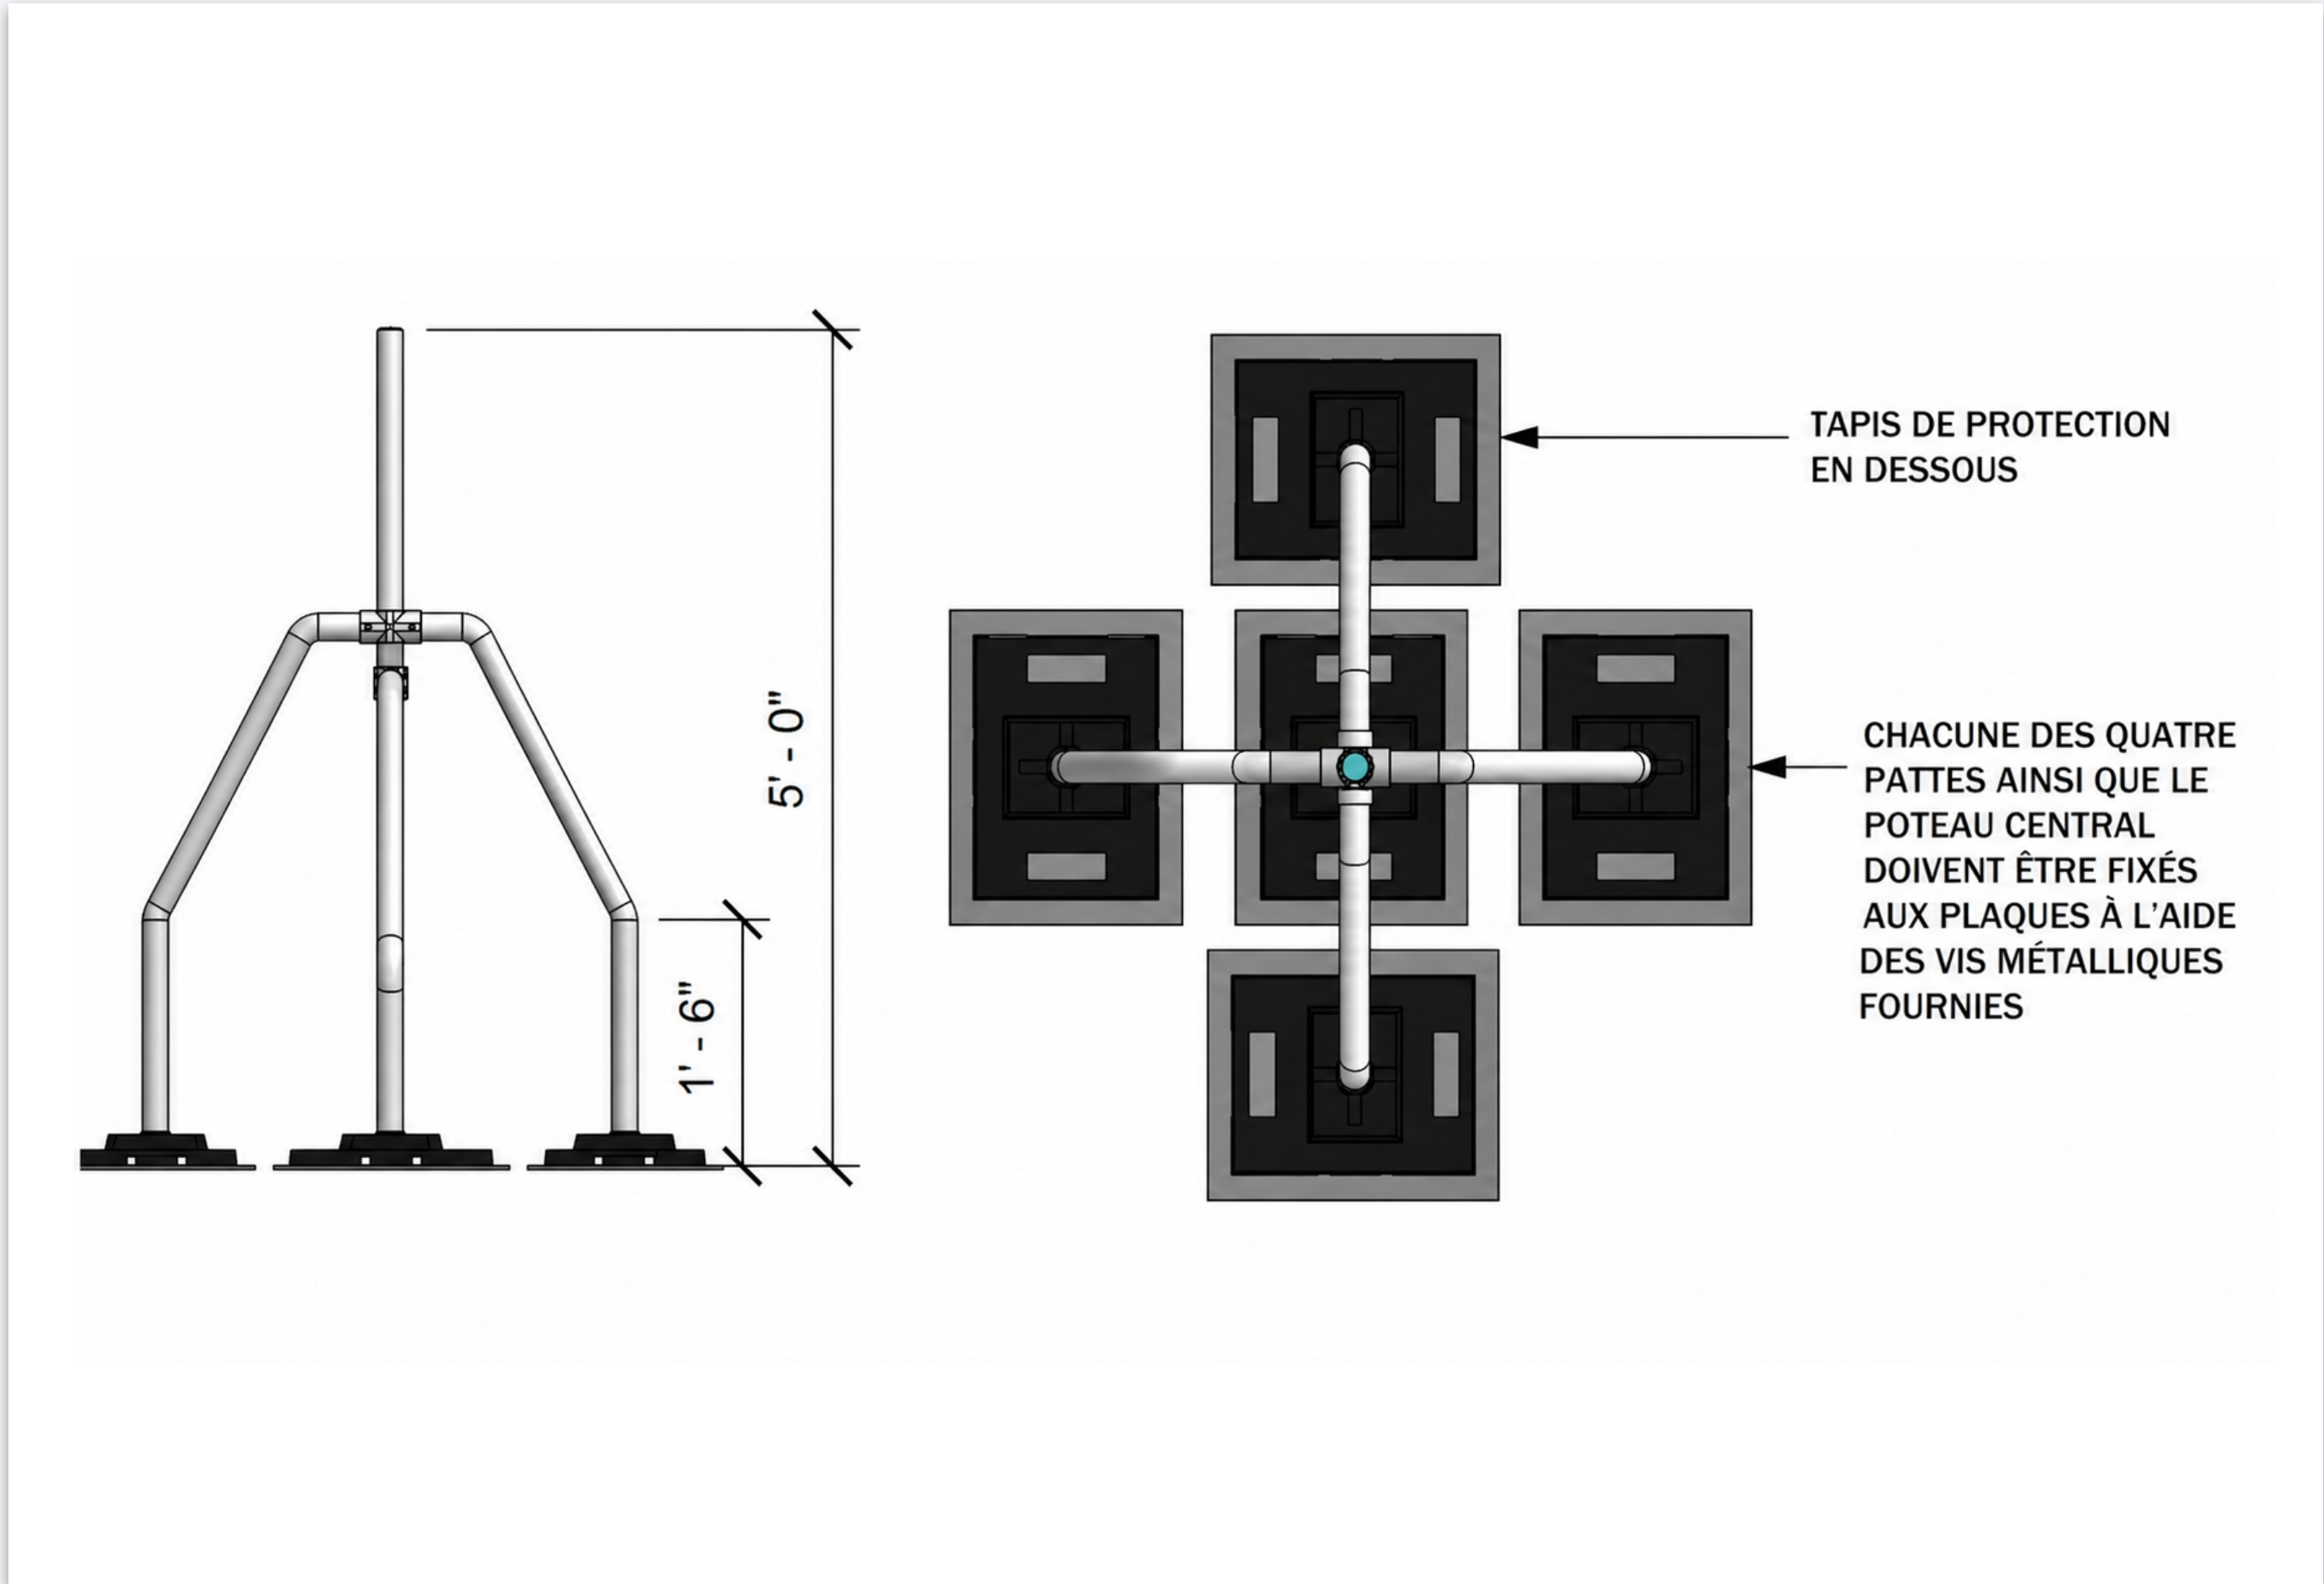

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Supports autoportants pour antennes

Les supports autoportants pour antennes MILLENIUM sont conçus pour l’installation d’équipements de télécommunication sur toitures plates ou parapets, sans compromettre l’intégrité de l’enveloppe du bâtiment.

Le système utilise une structure autoportante avec contrepoids, permettant une installation sans perforation de la membrane de toiture, tout en assurant une stabilité structurale et une performance durable dans le temps.

Ces supports sont adaptés aux projets nécessitant une solution flexible, déplaçable et conforme aux exigences architecturales et réglementaires.

Avantages clés

- Installation sans perforation de la membrane de toiture
- Protection de l’enveloppe du bâtiment
- Structure autoportante avec contrepoids assurant une stabilité optimale
- Option d’ancrage structurel disponible selon les conditions du site
- Compatible avec divers types d’antennes et d’équipements techniques
- Solution déplaçable sans modification permanente du bâtiment
- Accès facilité pour l’entretien et les interventions techniques

Caractéristiques techniques

Fixation Assemblage par vis à métal fournies	Hauteur standard : 5'-0"	Note : La hauteur et certaines configurations peuvent être adaptées aux besoins spécifiques du projet et aux exigences d’installation.
Protection de toiture Coussinets de protection sous chaque point d’appui	Hauteurs alternatives : 1'-6" ou 1'-0", selon la configuration	

Fonctionnement

1. Positionner les plaques de base sur la toiture avec coussinets de protection sous chaque point d'appui.
2. Assembler les quatre pattes et le poteau central.
3. Fixer solidement les éléments aux plaques à l'aide des vis à métal fournies.
4. Vérifier l'alignement et la stabilité du système.
5. Installer l'antenne conformément aux recommandations du fabricant de l'équipement.

Spécification du produit

Type	Système autoportant avec contrepoids
Protection de toiture	Tapis 15" x 19"
Stabilisation	1 à 2 plaques empilées
Hauteur	5'
Fixation	Vis tek

Fiche technique

Pièce	Dimensions	Composant
180194- Contrepoids	12" x 16" et 1" 1/8 d'épaisseur	Fonte ASTM A48, classe 30
Tuyaux et poteaux	0,145" d'épaisseur	Aluminium 6061-T6/ Aluminium 6061-T5
Raccords-Matériels	1.938" d'épaisseur	Alliage A535.0
Quincailleries	3/8" diamètre	Acier inoxydable
Tapis de protection	14mm d'épaisseur	Flexible Polyvinyl Chloride (PVC)

Qualité et conformité

Gestion de la qualité : Produit fabriqué conformément à un système de gestion de la qualité certifié ISO 9001 assurant le contrôle des processus, la traçabilité et l'amélioration continue.

Soudures structurales : Toutes les opérations de soudage sont effectuées conformément aux exigences de certification du Bureau canadien de soudage (CWB).

Le système comprend une garantie d'un (1) an sur la finition de peinture et une garantie de dix (10) ans sur l'ensemble des matériaux, à compter de la date d'achat.