


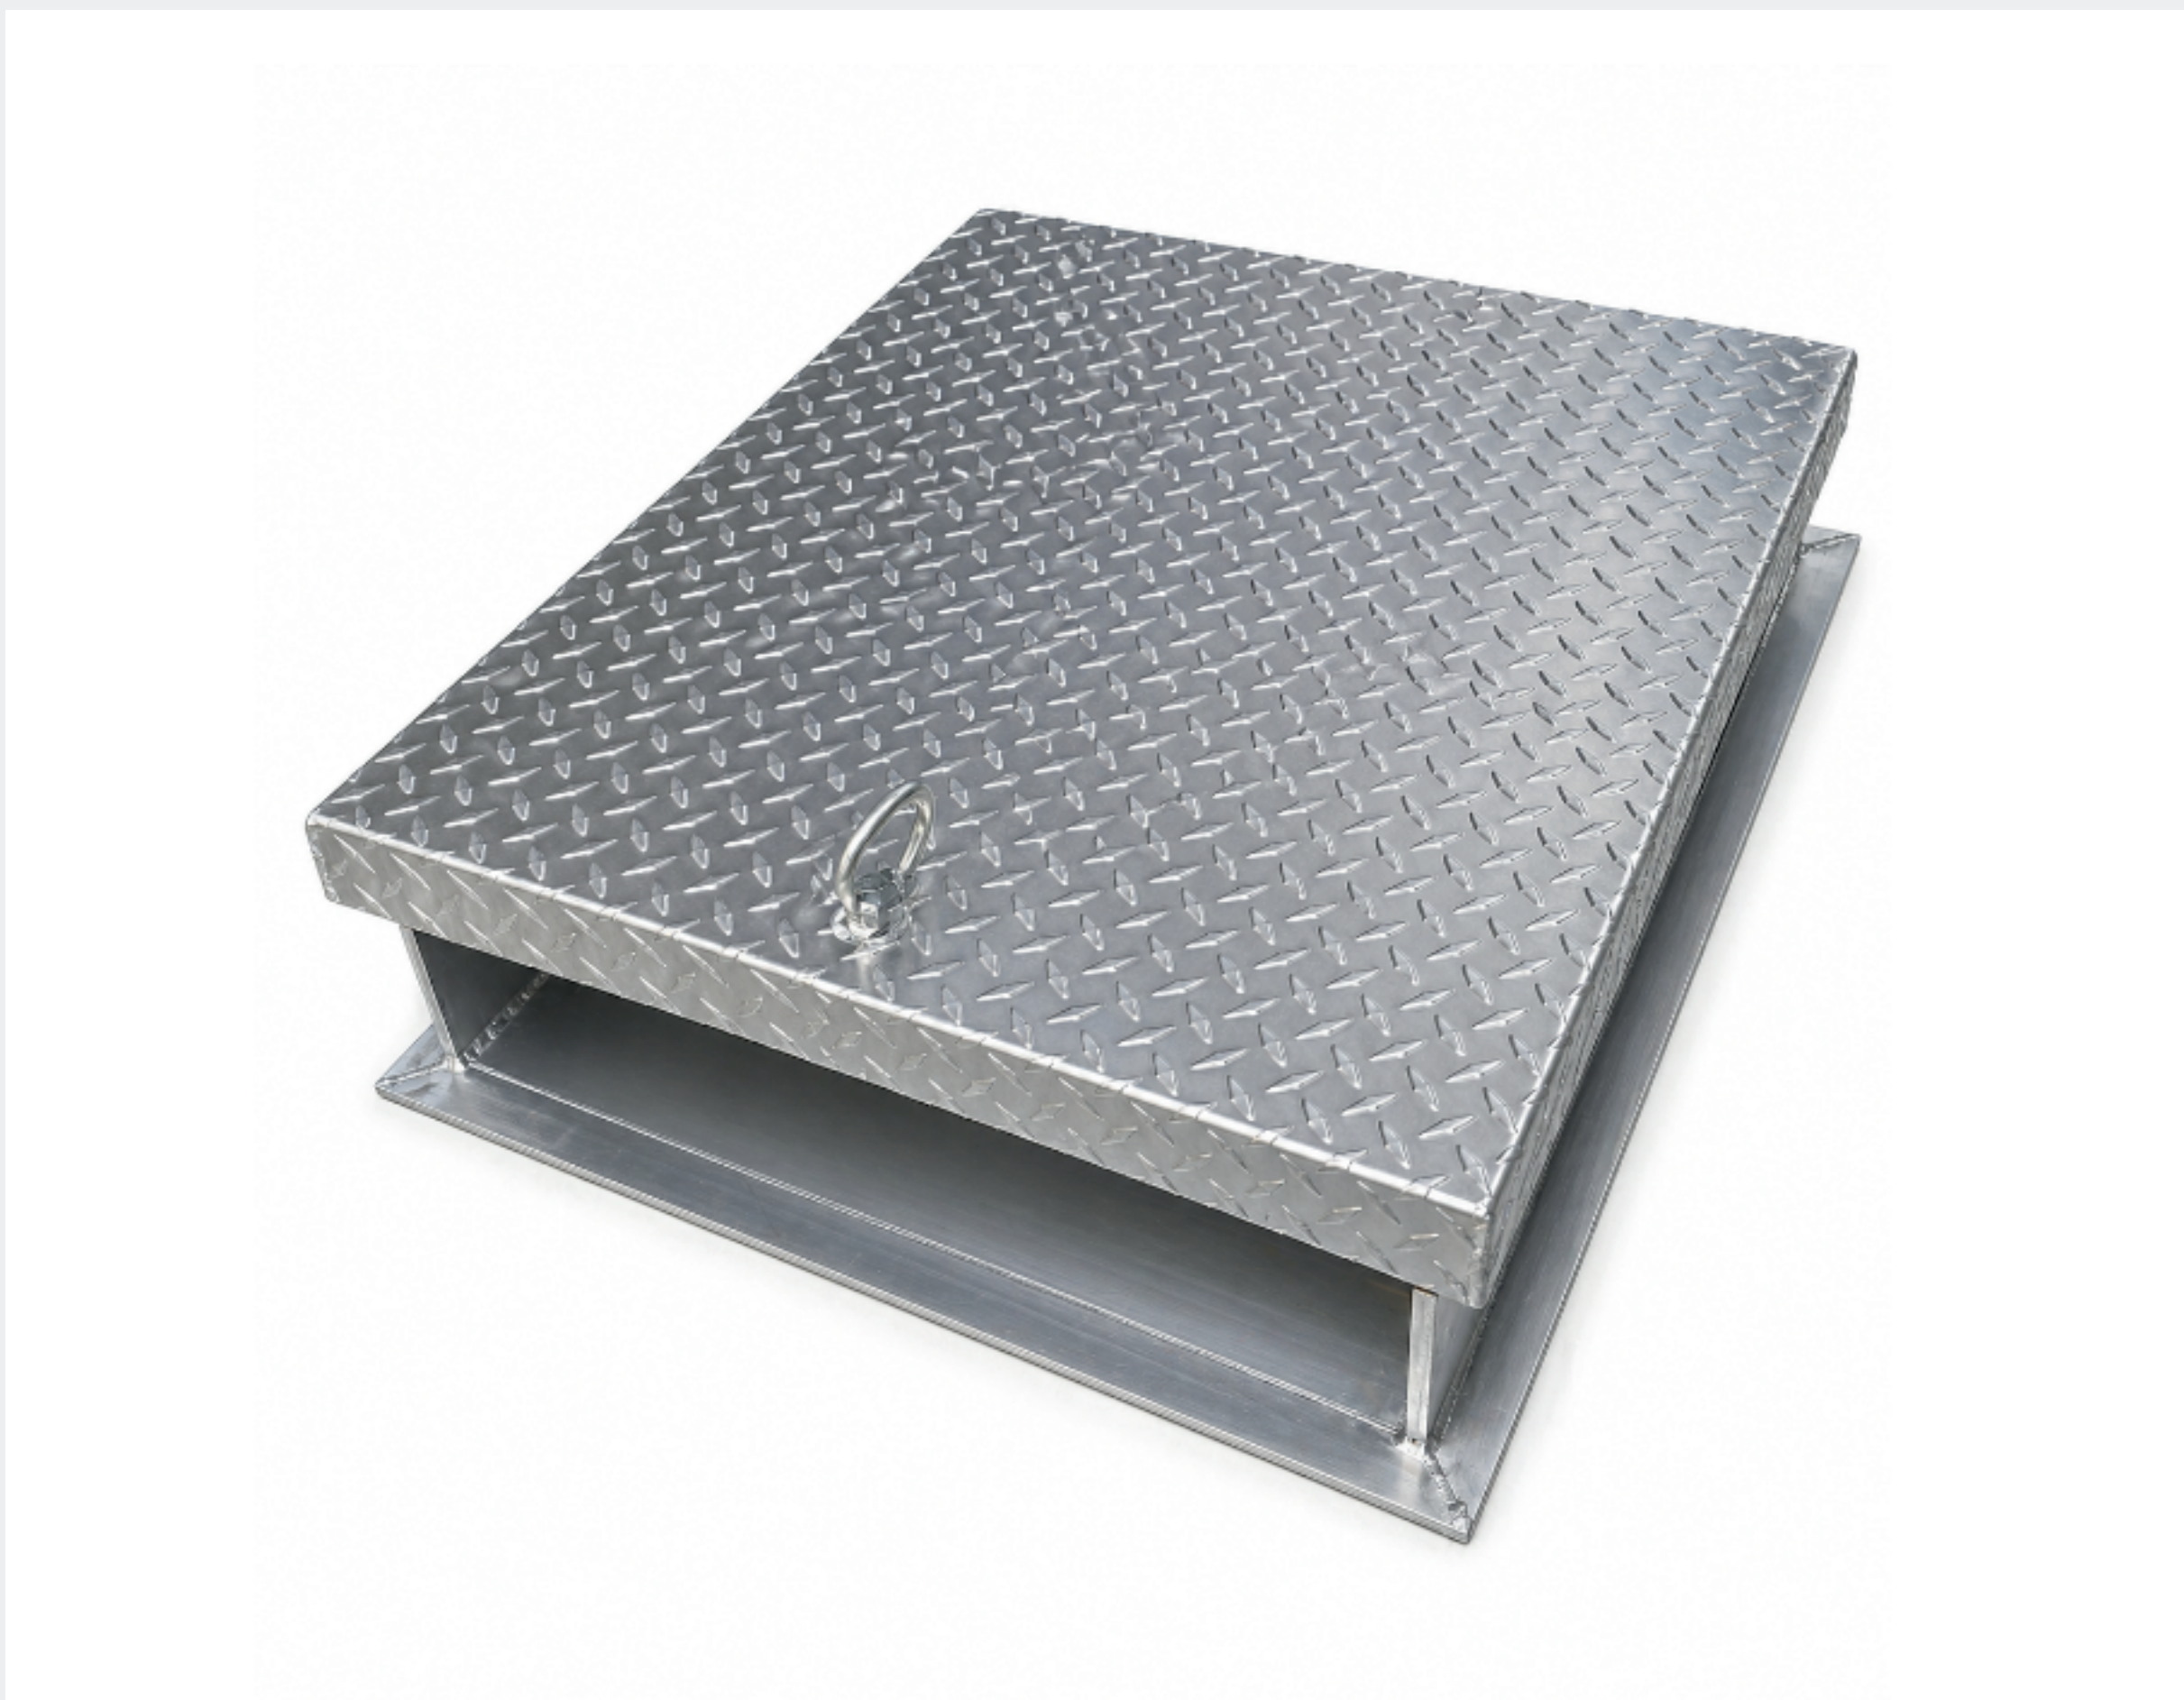

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Dimensions

- **Dimensions intérieures** : 30 x 36 po
- **Dimensions hors tout** : 38 x 44 x 17 po

Matériaux

- **Volet** : Aluminium (3003-H22) fini losange (checker plate), 1/8"
- **Feuille intérieure** : Aluminium 5052-H32, gauge 12
- **Cadre** : Aluminium 5052-H32, gauge 11

Cadre et étanchéité

- **Hauteur standard** : 14"
- Soudures GTAW intérieures et extérieures continues

Quincaillerie

- Acier inoxydable (AISI 316)

Installation

- Système sans perçage

Étanchéité

- Joint néoprène continu 3/8" x 1-3/4"

Système mécanique

- Vérin à gaz et huile (effort max. 22 kg)
- Poignée pivotante de verrouillage
- Poignées intérieure et extérieure fixes

Sécurité

- Câble d'acier Ø 1/8" maintien ouverture à 90°

Cadenassage

- Moraillon cadénassable intérieur

Capacité

- **Charge de neige (CNB 2020)** : Ss = 2,5 kPa

Qualité et certifications

- Fabriqué selon un système de gestion de la qualité certifié ISO 9001
- Soudures certifiées conformément aux normes CWB

Garantie

- 1 an sur la peinture
- 10 ans sur les matériaux couvrant l'ensemble de la trappe

